
L120
5 5/8”

# FENÊTRE
## ouvrant intérieur

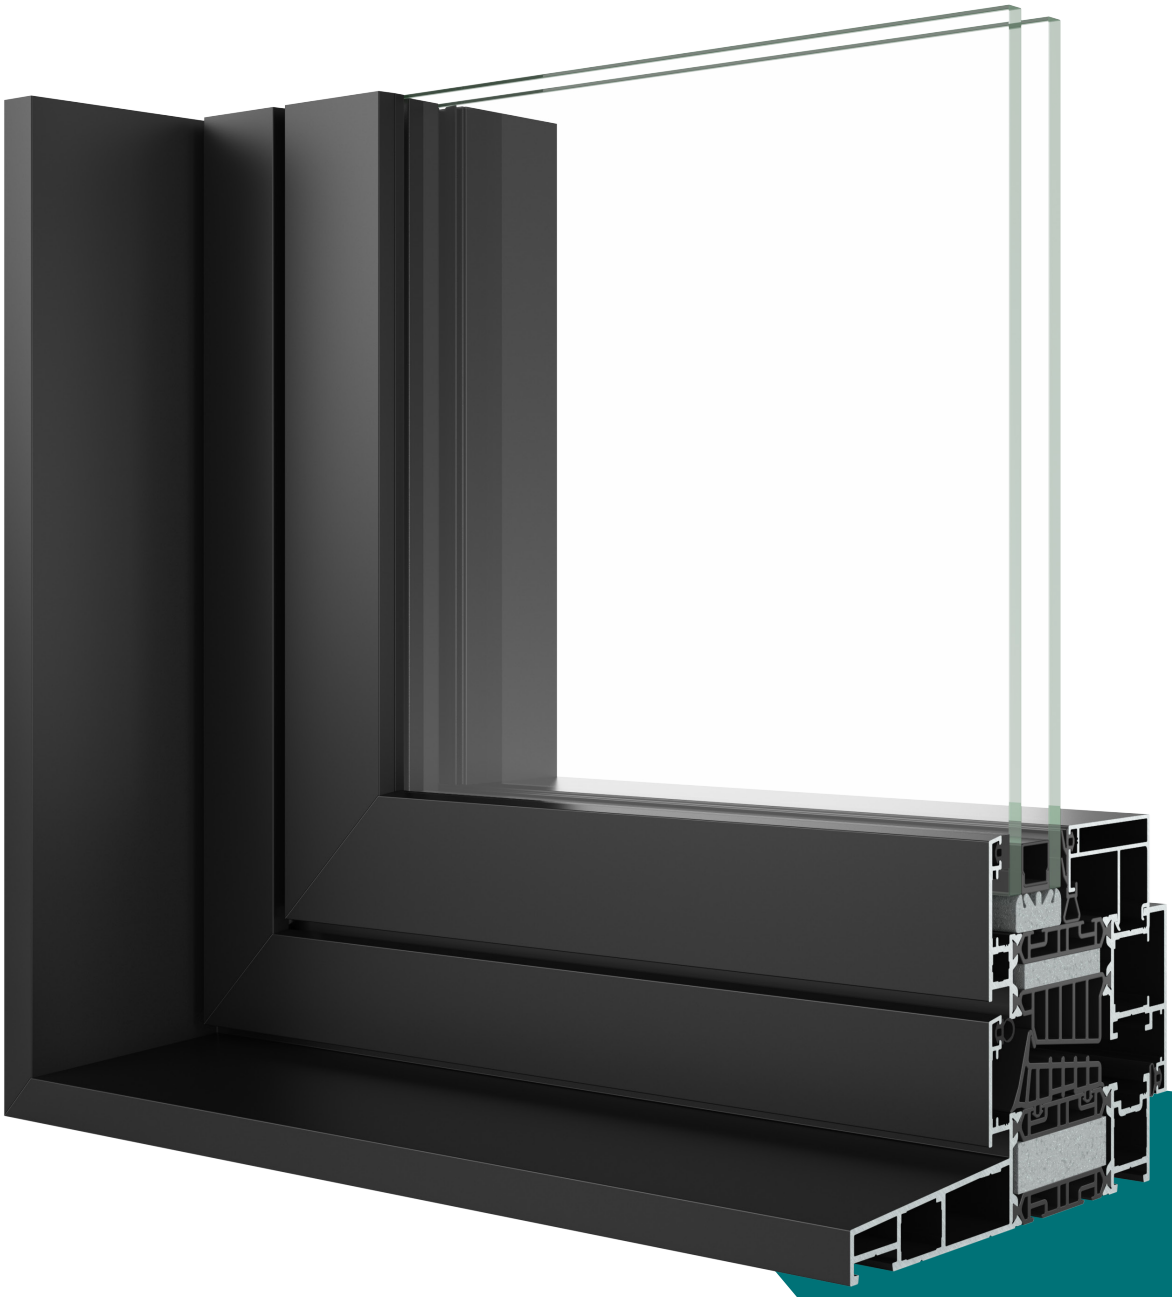


LUMECO

LUMECO.COM

# L120
## 5 5/8”

# BATTANT, TRÉMIE ou OSCILLO-BATTANT (ouvrant intérieur)



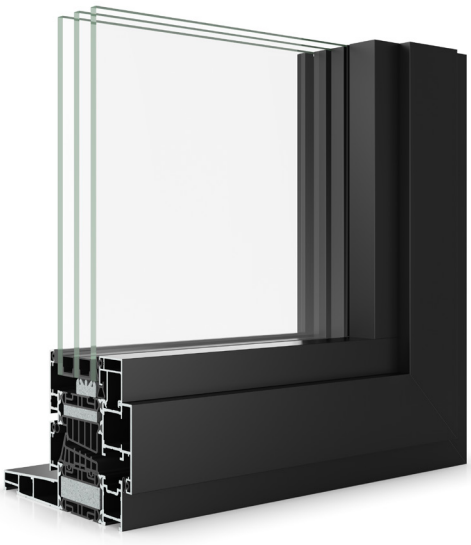

## CARACTÉRISTIQUES

1. Bris thermiques multi cavités de 2 po, alignés aux cadres et aux volets
2. Performance thermiques élevée
3. Drainage non apparent et sans capuchon
4. Peinture en poudre conforme à la norme AAMA 2604, garantie 20 ans
5. Assemblage à 45°
6. Garniture acoustique et thermique sous le verre, sur l’ensemble du périmètre
7. Provisions dissimulées pour vis d’installation
8. Étanchéité intérieure incluse au niveau de la pareclose
9. Garnitures d’étanchéité contre les unités scellées non visible
10. Possibilité d’assemblage en mode modulaire ou structural
11. Moustiquaire dédiée, extrudée, assemblée à 45° et facile d’installation
12. Joint d’étanchéité central avec coin moulé, sans soudure et remplaçable
13. Triple coupe-froid
14. Hauteur de l’assemblage de 3 7/8 po (comme les ouvrants extérieurs)

## OPTIONS

A. Verre double ou triple
B. Plusieurs couleurs intérieures et extérieures disponibles

## PERFORMANCES

### BATTANT

| **Désignation principale :** | **Classe AW - CP100 - 900 x 1500 mm (35 x 59 po) - Type C** |
|---|---|
| Pression de calcul positive (PC) : | 4800 Pa (~100.25 lb/pi²) |
| Pression de calcul négative (PC) : | -4800 Pa (~100.25 lb/pi²) |
| Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : | 720 Pa (15.04 lb/pi²) |
| Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : | A3 |
| Étancheité à l’air (infiltration) : | Qinf ≤ 0.1 l/s-m² @ 300 Pa (≤ 0.1 pi³/min-pi² @ 6.27 lb/pi²) |
| Étancheité à l’air (exfiltration) : | Qexf ≤ 0.1 l/s-m² @ 75 Pa (≤ 0.1 pi³/min-pi² @ 1.57 lb/pi²) |

### TRÉMIE

| **Désignation principale :** | **Classe AW - CP90 - 1500 x 900 mm (59 x 35 po) - Type AP** |
|---|---|
| Pression de calcul positive (PC) : | 4320 Pa (~90.24 lb/pi²) |
| Pression de calcul négative (PC) : | -4320 Pa (~90.24 lb/pi²) |
| Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : | 720 Pa (15.04 lb/pi²) |
| Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : | A3 |
| Étancheité à l’air (infiltration) : | Qinf ≤ 0.3 l/s-m² @ 300 Pa (≤ 0.1 pi³/min-pi² @ 6.27 lb/pi²) |
| Étancheité à l’air (exfiltration) : | Qexf ≤ 0.1 l/s-m² @ 75 Pa (≤ 0.1 pi³/min-pi² @ 1.57 lb/pi²) |

### OSCILLO-BATTANT

| **Désignation principale :** | **Classe AW - CP70 - 1200 x 1800 mm (47 x 71 po) - Type DAW** |
|---|---|
| Pression de calcul positive (PC) : | 4080 Pa (~85,21 lb/pi²) |
| Pression de calcul négative (PC) : | -4080 Pa (~85,21 lb/pi²) |
| Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : | 720 Pa (15.04 lb/pi²) |
| Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : | A3 |
| Étancheité à l’air (infiltration) : | Qinf ≤ 0.1 l/s-m² @ 300 Pa (≤ 0.1 pi³/min-pi² @ 6.27 lb/pi²) |
| Étancheité à l’air (exfiltration) : | Qexf ≤ 0.1 l/s-m² @ 75 Pa (≤ 0.1 pi³/min-pi² @ 1.57 lb/pi²) |

Résultats obtenus selon les normes :
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 (NAFS 2017) & CSA A440S1:19
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-22 (NAFS 2022) & CSA A440S1:25

LUMECO

PRODUITS COMPATIBLES

DECKO SONIPLASTICS

© 2026 — Tous droits réservés. Rév. 04/2026